

Свідоцтво про приймання

Шафа комутаційна кліматична підлогова _____
найменування виробу _____ позначення _____

виготовлена та прийнята відповідно до вимог ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, ІЕС 297 та технічних умов
ТУ У 32.32338465-001:2008 і визнана придатною до експлуатації

Пакувальник _____
місяць, рік _____ особистий підпис _____ розшифрування підпису _____

ВТК _____
місяць, рік _____ особистий підпис _____ розшифрування підпису _____

МП

Гарантійні зобов'язання

Продавець гарантує відповідність технічних характеристик виробу протягом 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня відвантаження зі складу виробника, за умов дотримання споживачем правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації. Термін служби шафи – 25 років.

Продавець не відповідає за погіршення параметрів шафи або пошкодження, спричинені Покупцем або іншими особами після доставки, або якщо пошкодження було викликано неминучими подіями.

Гарантії не діють у разі:

- порушення покупцем правил транспортування, зберігання та експлуатації, встановлених ТУ та посібником з експлуатації;

- наявності механічних пошкоджень, що виникли внаслідок навмисних чи необережних дій Покупця чи третіх осіб;

- ушкоджень, що виникли внаслідок неакуратного поводження або використання (недотримання температурного режиму, дії рідини, механічні ушкодження);

- ушкоджень, спричинених використанням не за призначенням або з порушеннями правил експлуатації, змінами та доповненнями до конструкції виробу.

- порушення правил монтажу та обслуговування;

- стихійних лих (природних явищ), пожеж.

- найменування, позначення виробу не збігається з даними, записаними в цьому гарантійному зобов'язанні або якщо вони не можуть бути правильно визначені;

Гарантія надається за наявності документа, що підтверджує покупку виробу та пред'явлення пакувального листа на виріб.

Виробник залишає за собою право зміни конструкції з метою покращення споживчих якостей виробу.

Продавець не несе відповідальності за шкоду або несприятливі наслідки, заподіяні Покупцю внаслідок некваліфікованого або некомпетентного використання виробу. Покупець повинен самостійно забезпечити правильну та безпечну експлуатацію виробу, включаючи використання відкритих контактів (вилки, оголені дроти тощо), підключення справного заземлення, захист обладнання від неконтрольованого доступу випадкових осіб, дітей та свійських тварин. Гарантія не передається третім особам і стосується лише первинного Покупця. Продавець не несе відповідальності за наслідки гарантійного випадку та нанесення будь-якої шкоди, викликані неполадками в роботі виробу.

Заповнюється продавцем

Найменування організації _____

Юридична адреса _____
індекс _____ країна _____ місто _____ адреса _____

Дата продажу « _____ » _____ 20 _____ р.

Адреса сервісу _____
індекс _____ країна _____ місто _____ адреса _____

Телефон _____ e-mail: _____

Підпис продавця _____
М.П.

Паспорт

(ШКК.00.00.00ПС)

Шафа комутаційна кліматична підлогова 19”

Загальні відомості про виріб

Шафа призначена для розміщення телекомунікаційного, електротехнічного, кросового та іншого обладнання, виконаного у 19-дюймовому стандарті.

Конструкція шафи являє собою цільнозварну раму зі знімними боковими панелями, дверима, цоколем і дахом.

Основні технічні дані

Шафа виконана в системі несучих конструкцій серії 482,6 мм згідно з ГОСТ 28601-90 (IEC 297).

Шафа виготовлена у кліматичному виконанні УХЛ категорії 1.1 за ГОСТ 15150-69 і призначена для експлуатації на відкритому повітрі при температурі від -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості до 80% при 25°C .

Базовий ступінь захисту — IP54 (ГОСТ 14254-96, IEC 529-89).

Комплектність

У стандартну комплектацію входять:

1. Корпус — 1 шт.
2. Електрична розподільча панель — 1 шт.
3. Нагрівальний елемент — 1 шт.
4. Монтажні напрямні (19") — 4 шт.
5. Паспорт — 1 шт.
6. Ключ до замка — 2 шт.
7. Вентиляторний блок — 2 шт.
8. Термостат — 2 шт.
9. Автоматичний вимикач 1P16A — 1 шт.
10. Автоматичний вимикач 1P6A — 2 шт.
11. Розетка 16A — 1 шт.
12. Датчик відкриття дверей — 2 шт.
13. Протипиловий фільтр — 8 шт.
14. Кабельні вводи — 1 комплект

Зберігання та транспортування

Запакований виріб може транспортуватись усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють на кожному виді транспорту.


Умови транспортування шафи щодо впливу кліматичних факторів:

- температура від -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- підвищена вологість до 100% при температурі 25°C .

При перевантаженні, транспортуванні та розвантаженні повинні виконуватись вимоги маніпуляційних знаків і написів, зазначених на упаковці.

Виріб в упакованому вигляді повинен зберігатись у приміщеннях при температурі повітря від $+1$ до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості навколишнього повітря до 80% при 25°C .

У приміщеннях та транспортних засобах, де зберігається та перевозиться виріб, не повинно бути кислот, лугів або інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть спричинити корозію.

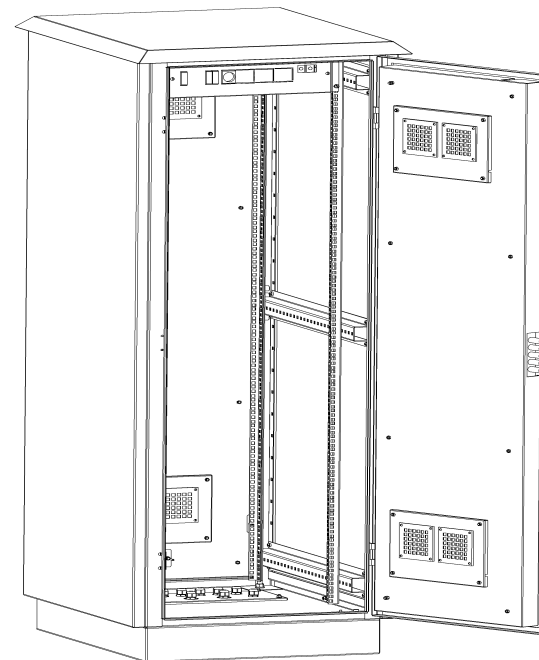

Зовнішній вигляд шафи кліматичного комутаційного підлогового 19"

Код шафи	Ширина, мм	Глибина, мм	Робоча висота, U	Робоча глибина, мм	Висота Н, мм	Нетто, кг	Брутто, кг
ШКК.24U	715	860	21	600	1300	195	205
ШКК.33U	715	860	30		1700	234	244
ШКК.42U	715	860	39		2100	273	283

Схема електрична принципова

- SA1 - Автомат 1P16A
SA2, SA3 - Автомат 1P6A
1. Термостат NC
2. Термостат NO
3. Розетка 16A
4. Нульова шина
5. Нагрівальний елемент
6.1, 6.2. Вентиляторні блоки

